



CBD6S 200 W 和 300 W 产品数据表

CBD6S 200 W 和 300 W

DESKLINE® (办公系列) 控制盒CBD6S是各式办公桌应用的最佳选择。如果您需要一款小巧紧凑的控制盒,且在安装时要求尽可能减少占用空间,那么CBD6S是极佳的选择。CBD6S的出现,将智能DESKLINE® (办公系列) 控制盒产品提升至全新高度,在保持前几代优势的同时,还增添了许多新特性。CBD6S是DESKLINE®系列中最紧凑、最轻便的控制盒,CBD6S的宽度与带有马达外壳的DESKLINE® (办公系列) 升降柱相同,可确保其能够装入顶部框架,而且高度仅为38mm。从设计角度而言,该控制盒更加直观易用,每一端都带有连接桌腿的插口,并且在底部配备了电缆槽,便于将电机电缆从办公桌的一侧引向另一侧并进行隐藏。此外,插口为白色,放置在桌下时易于识别。

CBD6S提供2个主要版本,2通道版本(200W),以及具有更多功能的2、3、4通道版本(300W)。CBD6S 300W是一款通用的控制盒,全球范围内均可使用,只需添加所需的电源电缆即可。控制盒CBD6S与DESKLINE® 全系列产品——DL升降柱(包括高速升降柱)、内置推杆(DB)和升降桌控制器均可兼容,且为标准配置。控制盒能够确保升降桌平稳驱动,并保证相连的升降柱进行软启动和软停止。

CBD6S的其他特点还包括自动检测DL/DB的类型和数量,在升降桌中使用起来非常方便直观。

CBD6S在待机模式下的功耗极低,只有0.1W,而且CBD6S控制盒不含聚氯乙烯(PVC-Free™),使用行业最先进的工艺。因此从环保角度考虑,CBD6S也是理想之选。



CBD6S 200W特点:

- CBD6S 200W可与1个或2个DESKLINE®推杆/升降柱连接
- 电源电压:230 VAC, 50Hz或120 VAC, 60Hz
- 超紧凑型;长度:210mm
- 轻量型控制盒,重量仅约400g

CBD6S 300W特点:

- CBD6S 300W可与多达4个DESKLINE®推杆/升降柱连接
- 电源电压:100-240 VAC, 50-60Hz
- 超紧凑型;长度:265mm
- 轻量型控制盒,重量仅约500g

CBD6S (200W和300W) 共同特点:

- 重量超轻;高度仅为38mm
- 环境: 运行 存储
环境温度: 5至40°C -10至+50°C
相对湿度: 20%至80% (30°C时) 20%至80% (30°C时)
气压: 700至1060hPa 700至1060hPa
- 紧凑型大功率SMPS (开关电源)
- 颜色:黑色
- 通过个别电流限流实现过载保护 (EOP)

- 控制盒具有软启动/停止功能
- 自动检测已连接的DL/DB类型和数量
- 可能的组合:

CBD6S 版本	通道数	单个*	2个同步驱动系统	3个同步驱动系统	4个同步驱动系统
200 W	2	X	X		
300 W	2-4	X	X	X	X

* 单个代表只能在通道1中插入一个DL/DB。

- 底部的电缆槽可优化电缆管理
- 白色插口,安装/拆卸时容易辨识
- 标配PVC-Free™ (不含聚氯乙烯)
- 待机功耗低,仅0.1W (ZERO™技术)
- 可互换标准电源线

可选：

- 安全防撞系统 (Anti-Collision™)。与坚硬物体发生碰撞时，具有防碰撞功能的系统可减轻物体对升降桌和桌面及桌下物品的损坏。(仅适用三段式升降柱)
- 兼容电池盒BA001 (软件版本为1.37及以上的CBD6S)
- 所有CBD6S 200W都可为电池盒BA001充电
- 所有出厂时自带软件版本1.57及以上的CBD6S 300W都可为电池盒BA001充电。
- 兼容升降桌传感器™1 (DS1) (软件版本为1.63及以上 CBD6S)
- 软件版本为1.37及以上的CBD6S标配多并行软件 (仅软件版本为1.46及以上的CBD6S在带有DPG的多并行系统中工作)。在多并行系统中使用的所有CBD6S必须始终包含相同的软件版本。
- 兼容安全限位开关CBDSLS。

使用：

- 最大工作占空比10% ≈ 满负荷连续使用2分钟，然后暂停18分钟




始终遵循升降柱产品标签上的工作占空比，因为该数值可能更低

- 该控制盒与所有DESKLINE®升降柱、内置推杆和DESKLINE®控制器兼容
- 请注意，LA23、LA31、DL1A、DL2和DL61 1200N (不带PIEZOTM功能) 以及BL1*需要特殊配置 (使用CBD6S配置器)
- 认证和使用地区

版本	电源	认证	地区
300W	100-240V AC	EN 60335-1, EN 13849-1, UL 962	全球
300W	100V AC	PSE	日本
200W	230V AC	EN 60335-1, EN 13849-1	欧洲和澳大利亚
200W	120V AC	UL 962	美国
200W	100V AC	PSE	日本


* 与CBD6S组合的BL1：
- 未经EN 60335-1和UL 962认证
- 不能升降规定的最大负荷
- LINAK A/S不支持质量问题

CBD6S 200W尺寸图

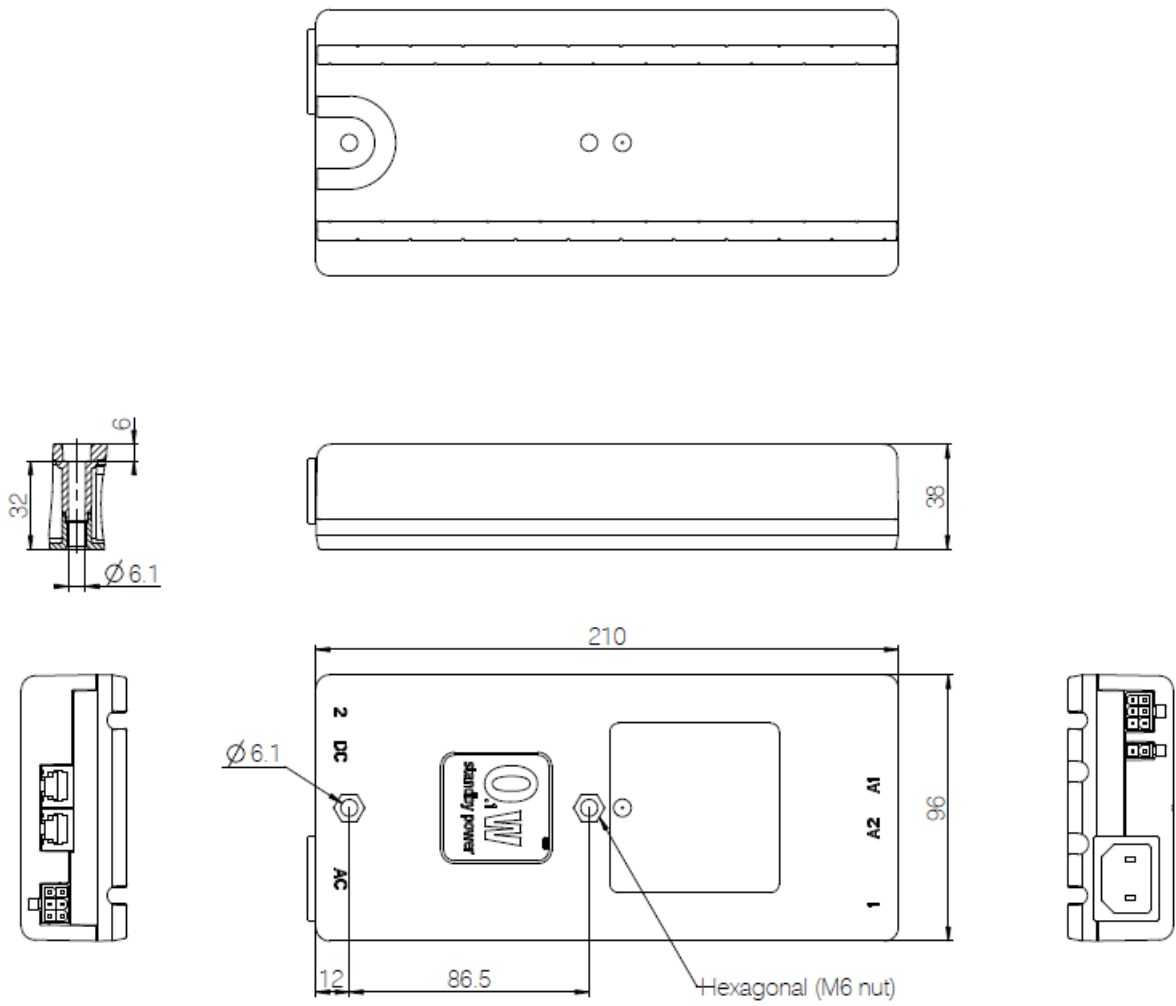


A1/A2	控制端口, 用于连接一个或两个升降桌控制器或Anti-Collision™系统插件 A1/A2为同步驱动端口
AC	连接至电源
DC	连接至电池盒BA001
1和2	用于连接一到两个DL/DB的插口

CBD6S 300 W

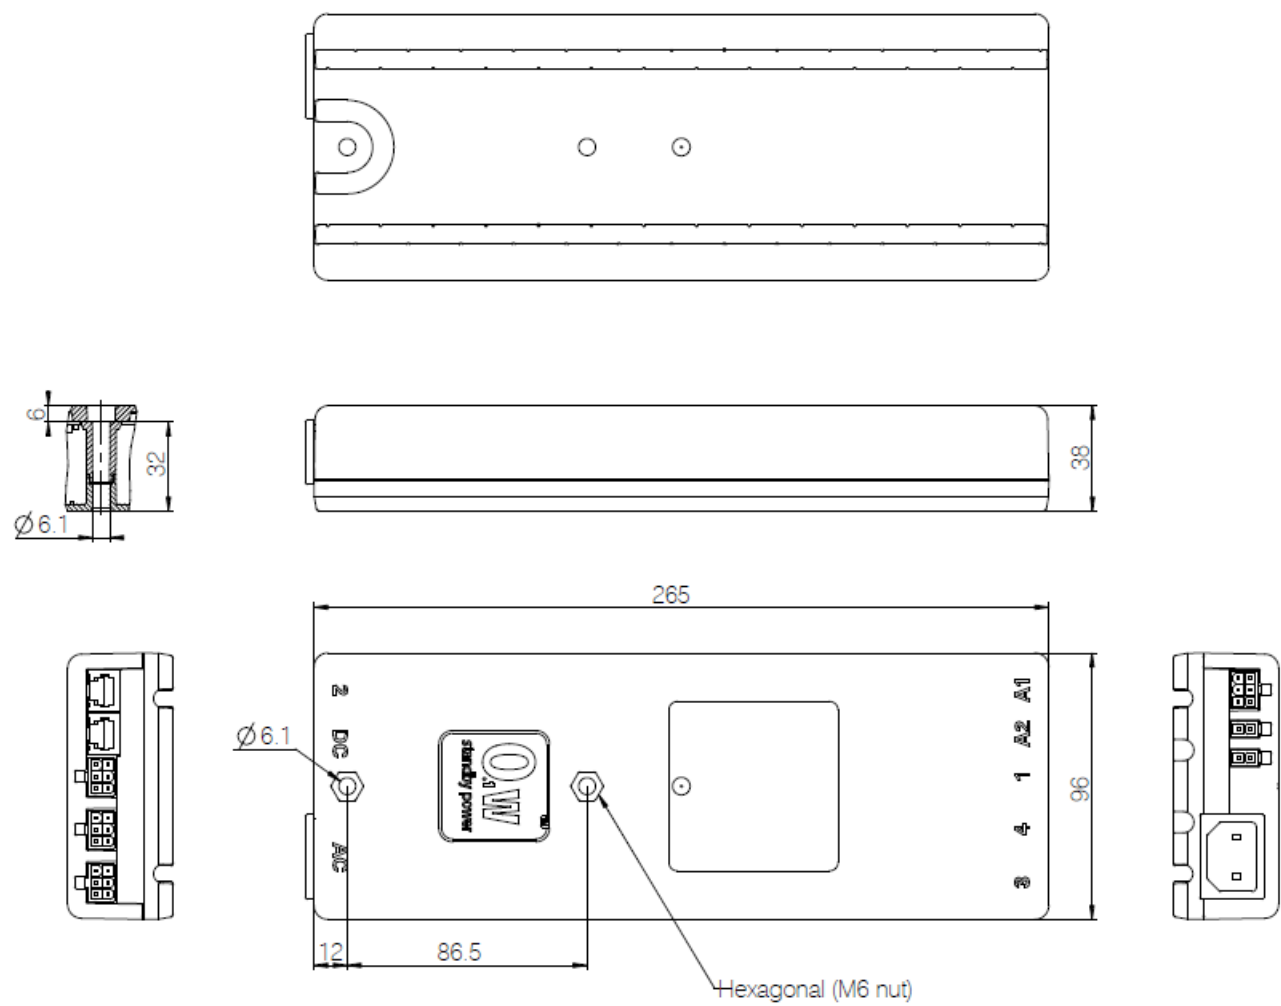

A1/A2	控制端口, 用于连接一个或两个升降桌控制器或Anti-Collision™传感器 A1/A2为同步驱动端口
AC	连接至电源
DC	连接至电池盒BA001
1到4	用于连接一到四个DL/DB的插口

CBD6S
订购示例：

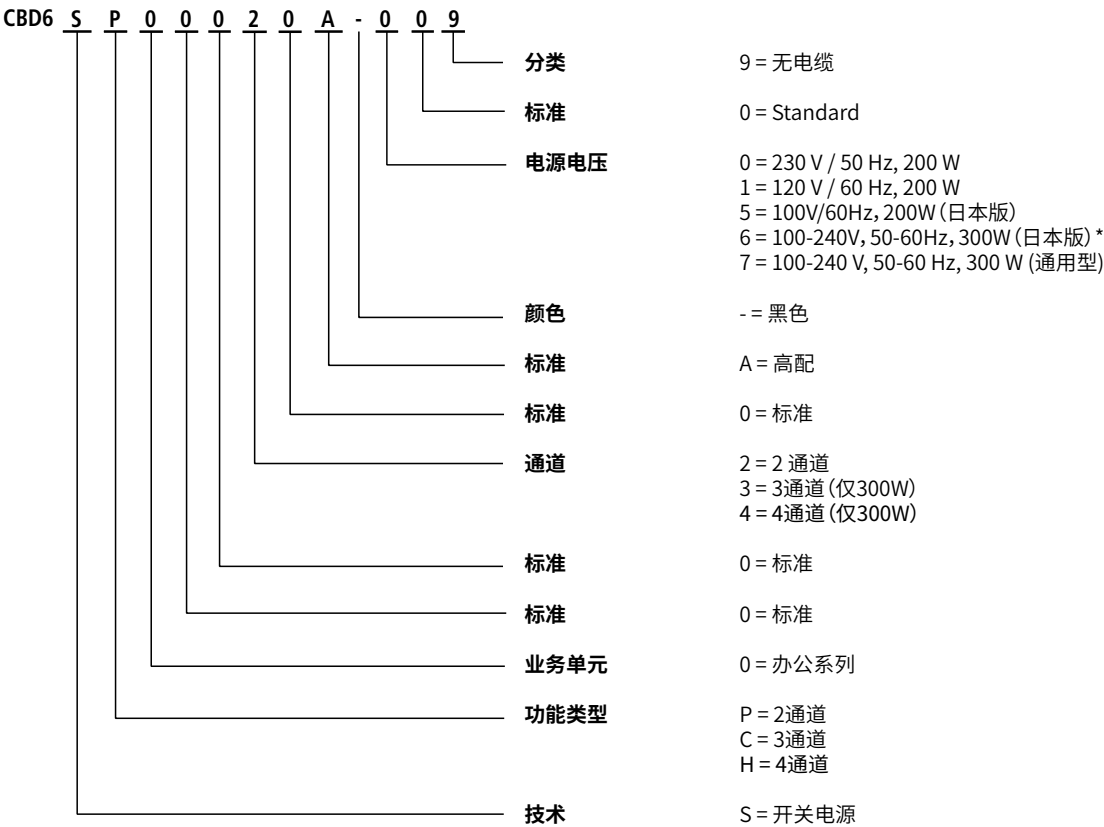

* 仅提供4通道



用于创建完全连接的DESKLINE (办公系列) 系统的所有电缆必须单独订购。我们提供一系列不同版本和长度的电缆。
获取更多有关订购号、电缆颜色和长度的信息，请联系当地的力纳克办事处。

LINAK® 对目录、手册及其他材料中可能出现的错误或遗漏概不负责。LINAK保留更改产品的权利，恕不另行通知。LINAK不能保证产品的可获得性，并且保留停止销售任何产品的权利。用户须自行确定LINAK产品在特定条件下的适用性。所有销售活动均需遵守LINAK网站提供的《销售与交付标准条款》。

LINAK及LINAK标志均为LINAK公司的注册商标。保留所有权利。