



升降桌控制器 DPF 产品数据表

DPF

对于只需具备升降功能，抑或需要同时具备升降功能和记忆功能的各种办公桌和 workstation 来说，升降桌控制器 DPF 是极好的选择。升降桌控制器 DPF 系列采用现代设计，外观经典，直观实用。升降按钮的“用户友好”程度极高，其“基于功能”设计的凹凸形状可让用户感知按钮差异，从而实现系统盲操。DPF 的升降按钮小巧紧凑，提供可控制 2 组或 3 组动作的版本，以及带有可存储记忆位的记忆功能的 M 版本。



DPF1M



DPF1K



DPF2K



DPF3K

特点：

- 控制器只有升降按钮（1组、2组或3组模式）或带有1组升降按钮和记忆按钮模式。
- 颜色：黑色（RAL 9005）（塑料部分，前盖和按钮）或白色（RAL 9016）（塑料部分，前盖和按钮）。
两个版本均采用镀铬装饰条。仅DPF1K和DPF1M提供白色版本。
- RJ45水晶头接头，线长1700 mm (+/-70 mm)

选项：


- 不同的安装方式 – 提供直角或倾斜安装支架（需单独订购）。

使用：


- 环境温度+5°C 至+40°C
- 兼容DESKLINE®（办公系列）控制盒和DL IC系统
- 通过EN 60335-1和UL962认证

尺寸:


1K版

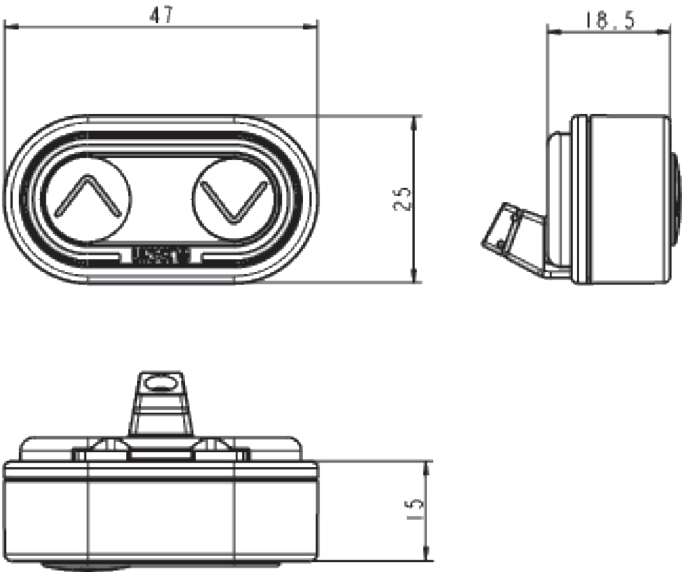


2K版

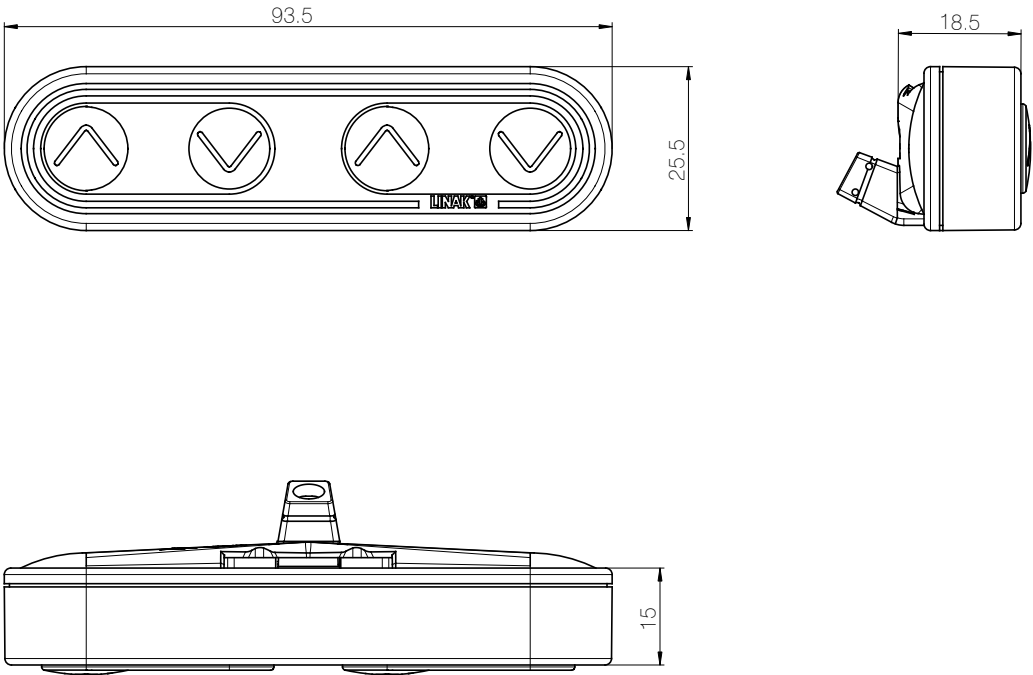

3K版

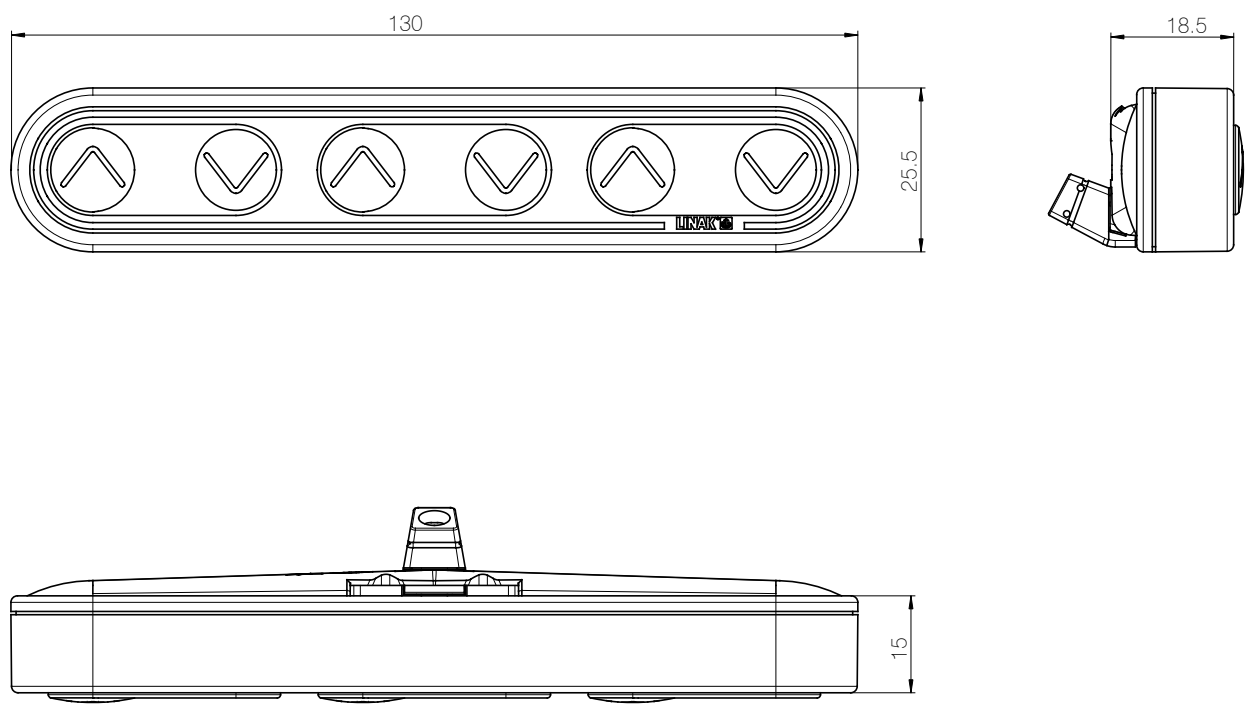

M版

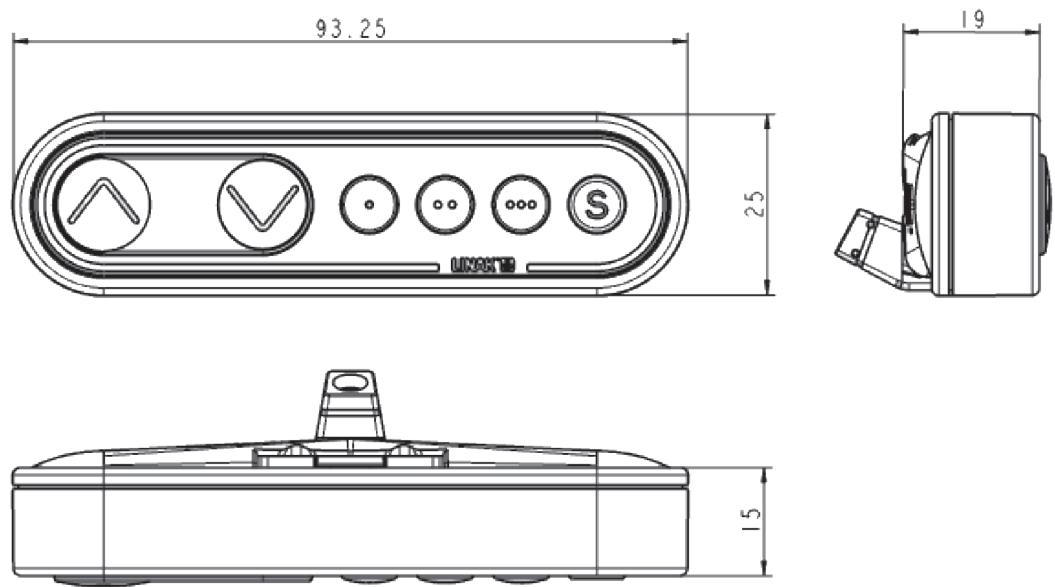


DPF的安装：

DPF必须使用安装支架进行安装。安装支架分为4个不同的版本，对应不同的控制器安装方式。以下举例说明其安装方式：


例1：(商品编号914759)

控制器使用90°支架进行安装，安装位置紧贴桌面。




例2：(商品编号：914757)

控制器使用90°支架进行安装，安装位置与桌面间存在间隙。

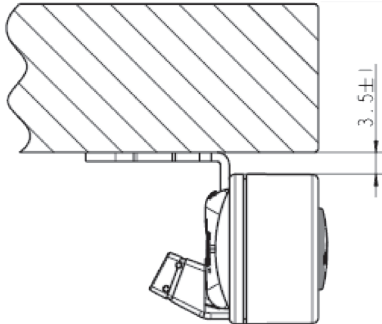


例3：(商品编号914760)

控制器使用45°支架进行安装，安装位置为桌面边缘。

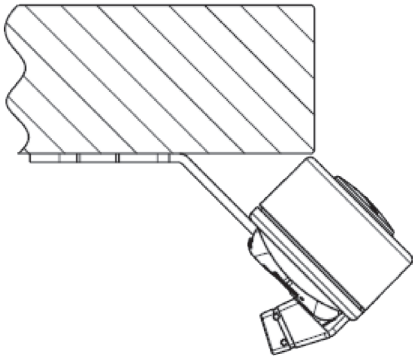

例4：(商品编号914785)

控制器使用45°支架进行安装，安装位置紧贴桌面斜边。

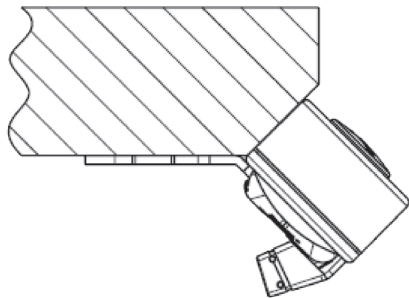


在安装控制器时：只需将支架卡入控制器，即可将其固定。




安装后不可移除

安装支架图纸:


商品编号914759

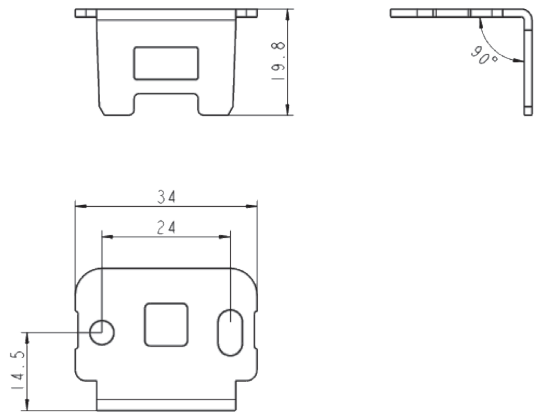


商品编号914757

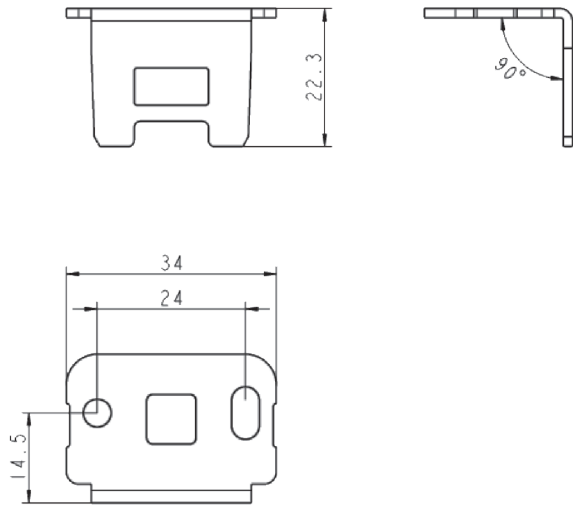

商品代号914760

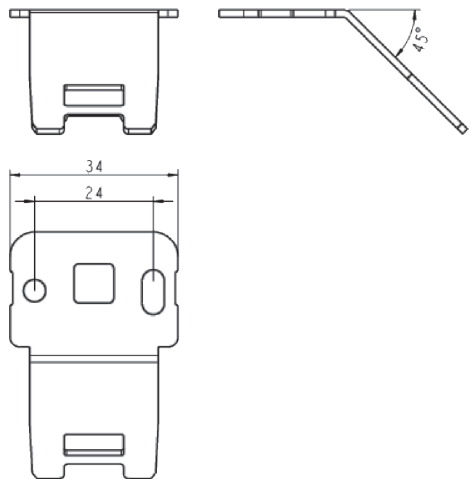


商品代号914785

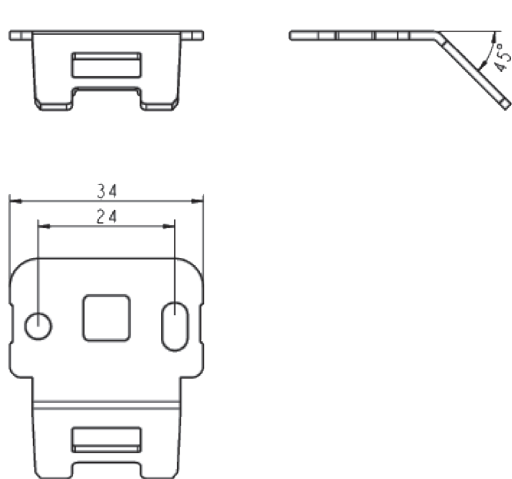

DPF

订购示例：

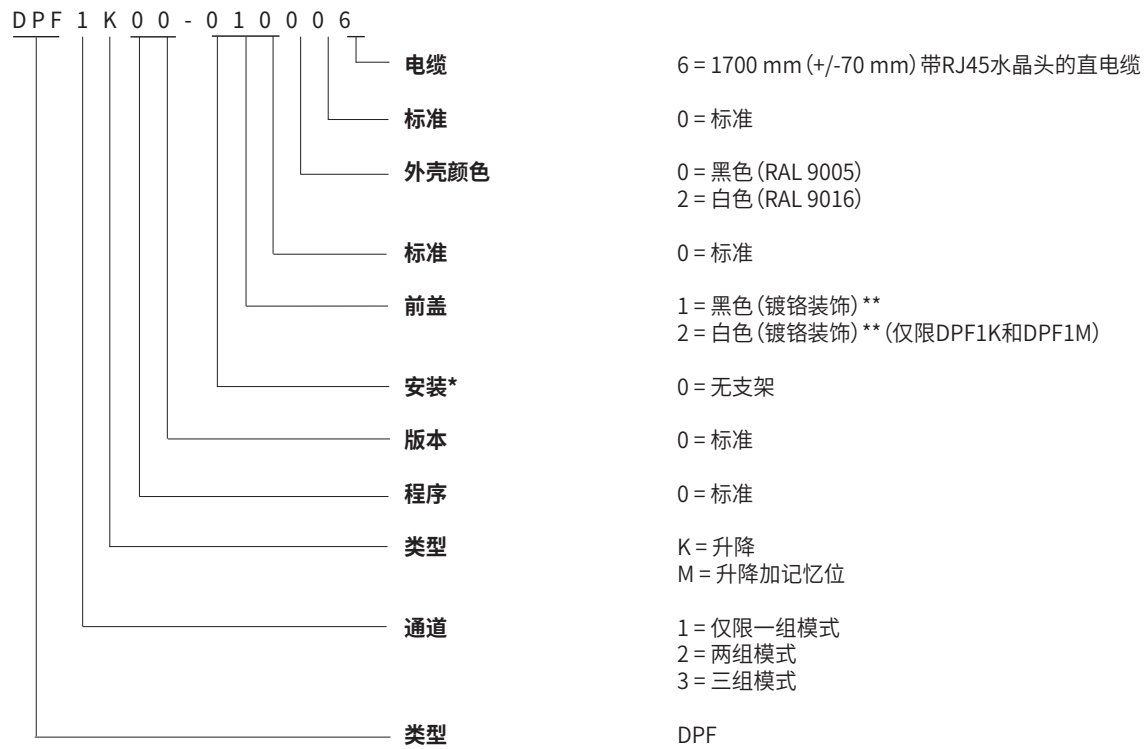

* 支架须单独订购。
安装支架: (交付形式为袋装产品, 每袋100件)

** 贴面颜色与外壳颜色保持一致

商品编号	说明
914759	90°支架, 与桌面之间无间隙
914757	90°支架, 与桌面之间有间隙
914760	45°支架, 用于直角桌面边缘
914785	45°支架, 用于成角度桌面边缘

LINAK® 对目录、手册及其他材料中可能出现的错误或遗漏概不负责。LINAK保留更改产品的权利, 恕不另行通知。LINAK不能保证产品的可获得性, 并且保留停止销售任何产品的权利。用户须自行确定LINAK产品在特定条件下的适用性。所有销售活动均需遵守LINAK网站提供的《销售与交付标准条款》。

LINAK及LINAK标志均为LINAK公司的注册商标。保留所有权利。