



升降桌传感器1 (DS1) 产品数据表

升降桌传感器1(DS1)

升降桌传感器1 (DS1) 是一种防碰撞™解决方案, 在调整桌面高度时若不慎发生碰撞, 可以防办公桌或物品受损。DS1是一款基于陀螺仪技术的小巧即插即用的传感器。在办公桌升降时, DS1甚至能检测到办公桌桌面极其轻微的倾斜。一旦检测到桌面有所倾斜, 系统便会停止并向反方向移动, 从而避免因碰撞引起的对桌面或物体的损害。DS1可检测硬质, 甚至软质障碍物。它可与基于控制盒CBD6S的所有办公系列®系统以及DL IC系统 (集成控制器) 兼容, 亦可与两段式或三段式升降柱搭配使用。一个系统最多可与四个DS1传感器串接 (菊花链方式), 大大提升大型升降桌的防碰撞能力。

作为可选项, DS1还可与PIEZO™技术相结合, 进一步提高防碰撞水平。DS1灵敏度高、性能稳定且运行时不受载荷和温度的影响, 可为您的重要物品提供保护。



产品特点:

- 降低因升降受阻或挤压而造成物品损坏的风险
- 最多可配装四个DS1传感器组成菊花链防撞系统 (自DS1软件SW03004001, 1.13版起) 与装有软件SW03003051, 1.00版的CBD6S相连即可
- 能检测到每秒大于0.7°的角度变化并做出响应
- 尺寸小巧, 结构紧凑
- 即插即用, 无需安装
- ZERO™, 节省能耗
- PVC-Free™ (不含聚氯乙烯)
- 兼容性:
 - 使用控制盒CBD6S时, 兼容所有标准DESKLIFT™升降柱
 - 使用RJ45 T型分线器和通信电缆连接DS1时, 兼容所有带集成控制器 (IC) 的DESKLIFT™升降柱
 - 与具有PIEZO™功能的DESKLIFT™升降柱兼容, 从而获得更高的防碰撞性能
 - 与力纳克防碰撞™软件 (Anti-Collision™) 兼容, 从而获得更高的防碰撞性能

使用:

- 环境温度: 5至40°C
- 存储和运输温度: -40至+70°C



DS1只能与兼容的力纳克产品一起使用。



DS1与装有软件SW03002000 (1.63版及后续版本)的CBD6S兼容,与装有软件SW03002002 (1.13版及后续版本)的IC升降柱兼容。进行菊花链配置时,需要使用CBD6S软件SW03003051的1.00版。



DS1与CBD6S和IC升降柱的特殊软件不兼容。

升降桌传感器1——DS1

订购示例:

DS1可以单独出货,每包10件。


T型分线器可以单独出货,每包16件。

订购代码	产品
DESKSENSOR1-000*	升降桌传感器™1
TSPLIT-00**	RJ45 T型分线器
0705835	通信电缆,黑色,300毫米
0705831	通信电缆,黑色,1000毫米
0965167	通信电缆,黑色,1500毫米
0617503	通信电缆,黑色,2000毫米


* 请以10件为单位订购DESKSENSOR1-000;一箱为100件。

** 请以16件为单位订购TSPLIT-00;一箱为768件。

尺寸图 升降桌传感器1—DS1

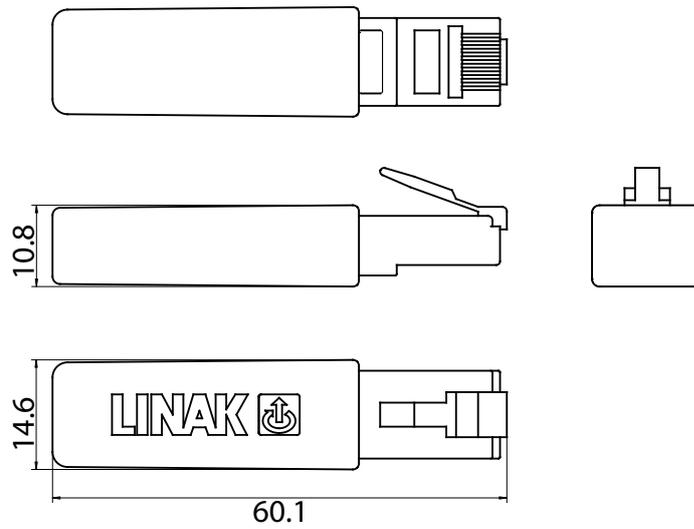

尺寸图 T型分线器

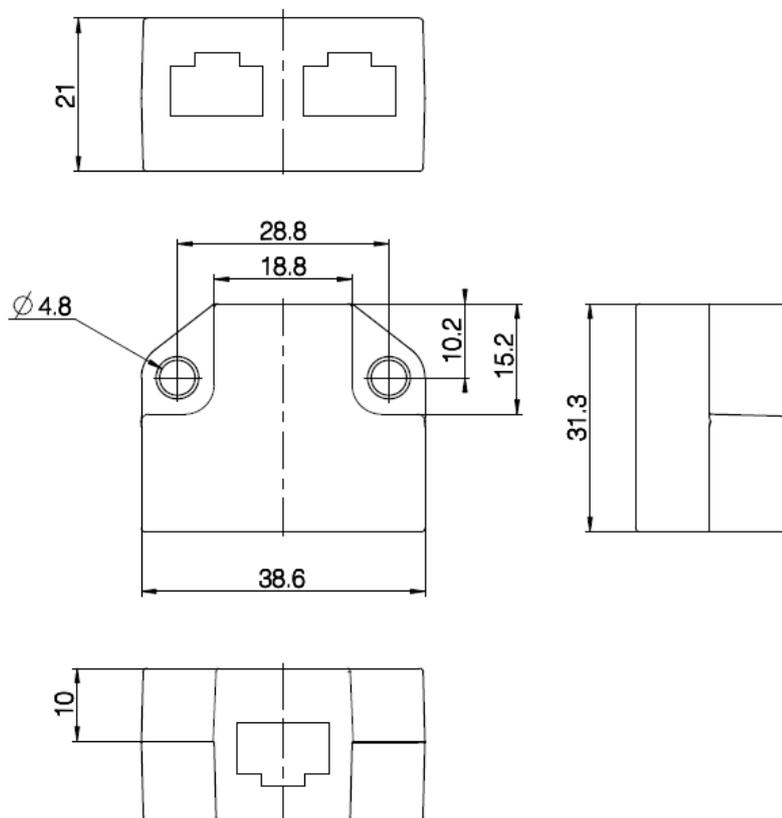

LINAK® 对目录、手册及其他材料中可能出现的错误或遗漏概不负责。LINAK 保留更改产品的权利，恕不另行通知。LINAK 不能保证产品的可获得性，并且保留停止销售任何产品的权利。用户须自行确定 LINAK 产品在特定条件下的适用性。所有销售活动均需遵守 LINAK 网站提供的《销售与交付标准条款》。

LINAK 及 LINAK 标志均为 LINAK 公司的注册商标。保留所有权利。