



急停开关 - ES1

产品数据表

ES1

急停开关是一种防止在正常状态下能预期到的因元器件失效而造成安全隐患的装置。

ES1带有2个插座：

插座1，与手控器连接；

插座2，与控制盒连接。

两个插座一样，均可连接手控器或控制盒。

ES1具有两种版本：模拟版和OpenBus版。



特点与选项

外壳颜色：浅灰, RAL 7035

防护级别：IPX4

按钮：圆形红色急停开关

尺寸：115.0 mm x 100.0 x 44.0 mm

电缆：直通电缆

安装方式：通过螺钉安装到应用设备上

使用

使用温度：+5° C 至 +40° C

存储温度：-10° C 至 50° C


兼容性：兼容力纳克模拟和OpenBus系统

相对湿度：20% 至80% @ 30° C - 无冷凝

大气压力：700 至1060 hPa

认证：IEC60601-1: 2005 第三版 + Amd. 1

尺寸 (mm)

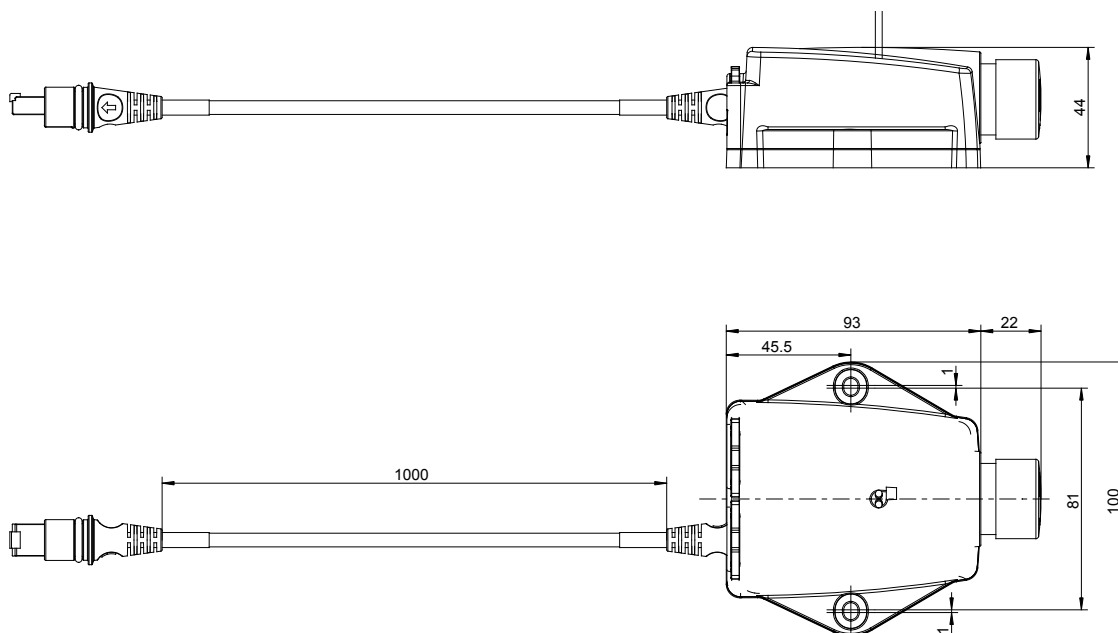


订购示例

ES1订购选项

系列	ES1	ES1 = 急停停止		
功能：	A	A = 模拟系统	V = Openbus版本	
电缆类型：	1	1 = 可更换	2 = 固定	
IP防护级别：	4	4 = IPX4		
外壳颜色：	+	+ = RAL 7035浅灰	X = 特殊颜色	
电缆材质：	1	1 = PVC	2 = PU	3 = 特殊材质
电缆长度：	1000	1000 = 1000 mm直通电缆		1500 = 1500 mm直通电缆
		0000 = 无电缆（仅适用于电缆类型：1=可更换）		
		所选的产品编号： ES1A14 +11000		

系统概述

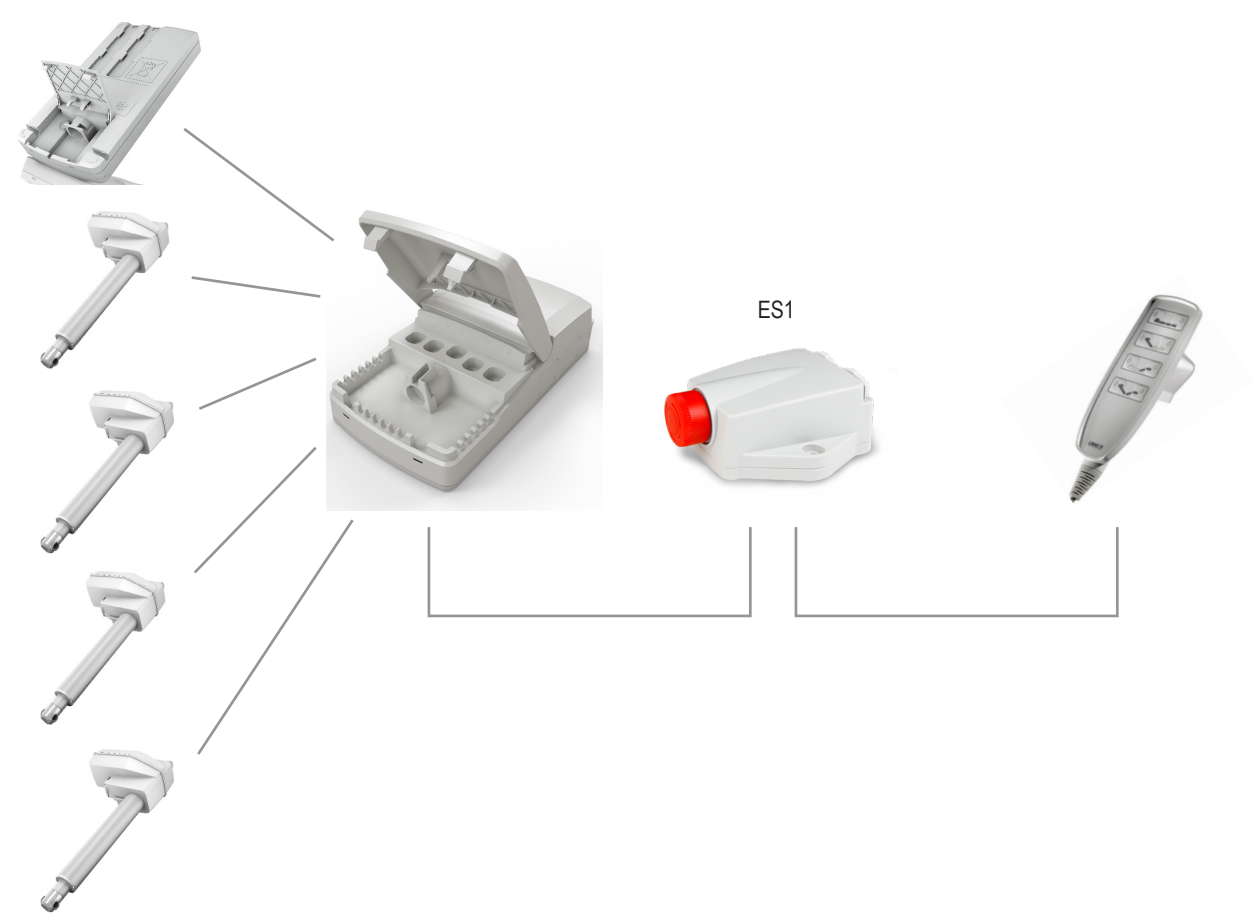

注意

在OpenBus系统中，ES1的优先级不允许高于CPR，因为CPR必须始终具有最高优先级。为了避免CPR失效，不能在装有CPR的OpenBus系统上使用ES1。



建议

- 定期清洁ES1以确保符合卫生标准。
- 更换有缺陷的ES1时，请检查新的ES1是否具有完全相同的规格和功能。
- 请勿将ES1浸入水中。
- 除非力纳克另有规定或与力纳克另有约定，ES1仅适用于力纳克系统。
- 更换OpenBus™系统的ES1时，必须关闭电源。
- 建议在清洗应用设备之前检查或至少每年检查一次ES1和电缆上是否有因粗暴使用造成的损伤和孔洞。
- ES1通过螺钉连接到应用设备上，确保ES1不会脱落。



警告

- 不要靠在ES1按钮上（或避免不小心按下ES1按钮）。这可能会导致应用设备意外停机。

Terms of use

The user is responsible for determining the suitability of LINAK products for specific application. LINAK takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products.

However, due to continuous development in order to improve its products, LINAK products are subject to frequent modifications and changes without prior notice. Therefore, LINAK cannot guarantee the correct and actual status of said information on its products.

While LINAK uses its best efforts to fulfil orders, LINAK cannot, for the same reasons as mentioned above, guarantee the availability of any particular product. Therefore, LINAK reserves the right to discontinue the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or other written material drawn up by LINAK.

All sales are subject to the Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK. For a copy hereof, please contact LINAK.