

电池 BA16 产品数据表



BA16 电池

电池盒BA16可作为备用电源与力纳克CA/CO系列控制盒组合使用。

BA16自带智能LED指示灯,用于显示电池状态。

控制盒可实时监测电池容量。



特性与选项:

- 铅酸技术: 铅酸
- 输出电压: 24 V DC
- 最大放电电流: 6A
- 充电电流: 300 mA, 由BA16内部充电器控制
- 待机功耗: <25 uA/<0.8 mW
- 容量: 1.3 Ah/24 V
- 重量: 1513 g
- 材质: PP
- 外壳颜色: 浅灰色 (RAL 7035)
- 防护等级: IPX6 Washable DURA™
- 包装: 多功能盒
- PCP版本: PCP 2.0

使用:

- 兼容性: COxx和CAxx的备用电池
- 工作占空比: 10%, 连续使用2分钟, 然后暂停18分钟
- 充电: 通过集成充电器
- 充电时间: 约6小时
- 存储期间复充: 电池复充时间不迟于标签上标注的生产日期的6个月后
- 运行温度: +5°C至+40°C
- 存储温度: -10°C至+50°C
- 电池必须存放在合适的存储空间, 避免阳光直射
- 相对湿度: 20% - 80% (非凝结)
- 气压: 700至1060 hPa
- 海拔高度: 最高3000m
- 服务: 电池更换
- 认证: IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/
CSA-22.2 No. 60601-1
按UL60601-1规范经UL检测

LED 功能：



LED	工作状态指示
黄灯常亮	充电 (电池未准备就绪)
无LED灯亮	电已充满 (电池准备就绪)
黄灯闪烁	充电过程中出现故障

蜂鸣器功能：

在电池电量不足时按下手控器上的按键, 电池蜂鸣器会报警。

蜂鸣器也可以由数字控制盒激活, 以指示其他情况。
该功能必须在控制盒软件中明确指定。

订购示例：


电池类型	BA16	BA16 = 电池类型
颜色	1	1 = 灰色 RAL7035 X = 特殊定制
IP防护等级	W	W = IPX6 Washable DURA™
标签	1	1 = 标准BA16标签 X = 定制标签
PCBA	2	2 = 数字PCBA (PCP 2.0)
电池类型	1	1 = 铅酸
外壳	1	1 = 标准外壳 (PP)
未使用	0	
未使用	0	

所选商品编号：BA161W121100



记得订购BA16到控制箱的4芯电缆。

尺寸：

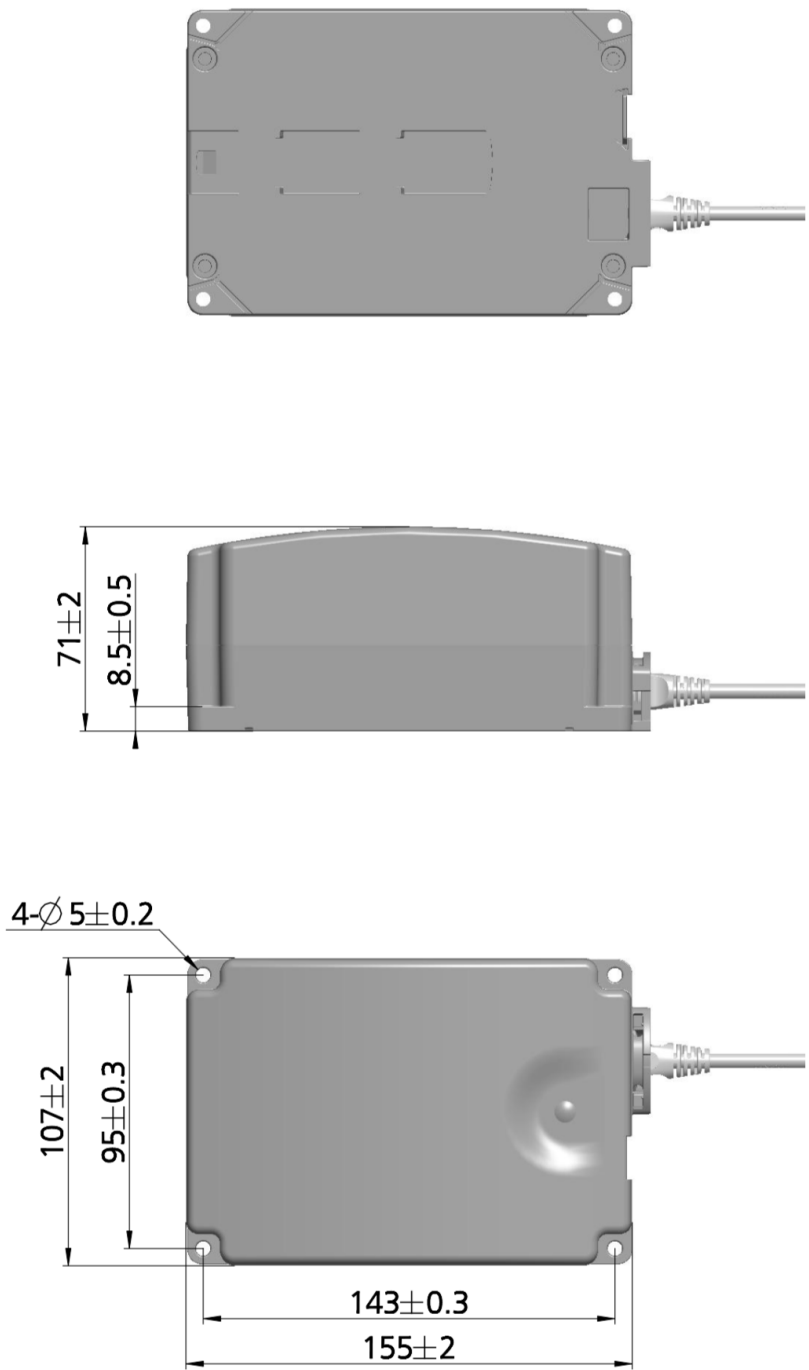

图纸编号:1049w4002

Copyright © LINAK MA M9-15-BA16 002-2024.09

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。
由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。
力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权利。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。
力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。