DESKLINE®
IMPROVING ERGONOMICS

Desk2Device USB 桌上电源

产品数据表

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

Desk2Device USB 桌上电源

Desk2Device USB桌上电源是一款带有一个USB Type-A接口和两个USB Type-C接口输出的充电装置。桌上电源与控制盒CBD6S连接，即可直接从升降办公桌获取用电，无需额外电源。

Desk2Device USB桌上电源可为手机、笔记本电脑、移动电源、耳机和其他配件等设备充电，并有助于减少杂乱的线缆，提供更好的电源接入。

Desk2Device USB桌上电源配有两种不同的支架（水平支架和倾斜支架），并且提供不同的安装选项。选择C形夹，可将充电器安装在升降桌顶部，或用螺钉将桌上电源安装在桌面下方。

Desk2Device USB桌上电源不随附电源和充电线。用配好的直流母线连接Desk2Device USB桌上电源和控制盒，即可为桌上电源供电。

特点：

- 一个USB Type-A端口（输出功率7.5 W）
- 两个USB Type-C端口（只使用一个端口时输出功率为50 W；两个端口同时使用时功率为25 W）
- 颜色：外壳：信号白（RAL 9003）支架：黑色（RAL 9005）
- 安装在桌面顶部或桌面下方（水平安装或略微倾斜）
- 配有两种不同的支架，和一个橡胶（硅胶）垫（用于光滑桌面，确保顺利安装）
- 尺寸：95 mm x 50 mm x 20 mm
- 重量：85 g
- 待机功耗低——仅0.1 W（ZERO™）
- LED发光二极管指示正在充电或接入有源器件
- PVC-Free™，不含聚氯乙烯

配件：

- C形夹（用于桌面顶部安装）

使用：

- 支持快充（智能手机的充电时间通常为1至1.5小时）
- 适合在干燥的室内使用
- 环境温度：5至40°C
- 存储温度：-10°C至+50°C
- 兼容CBD6S（200 W和300 W；300 W时所用软件必须为1.53及以上版本）
- 兼容电缆CAB0965388和所有办公系列直流母线电缆
- 兼容电池盒BA001
- 符合UL 62368、FCC、EN61000和EN60335规范

不可通过桌上电源传输数据。

尺寸图

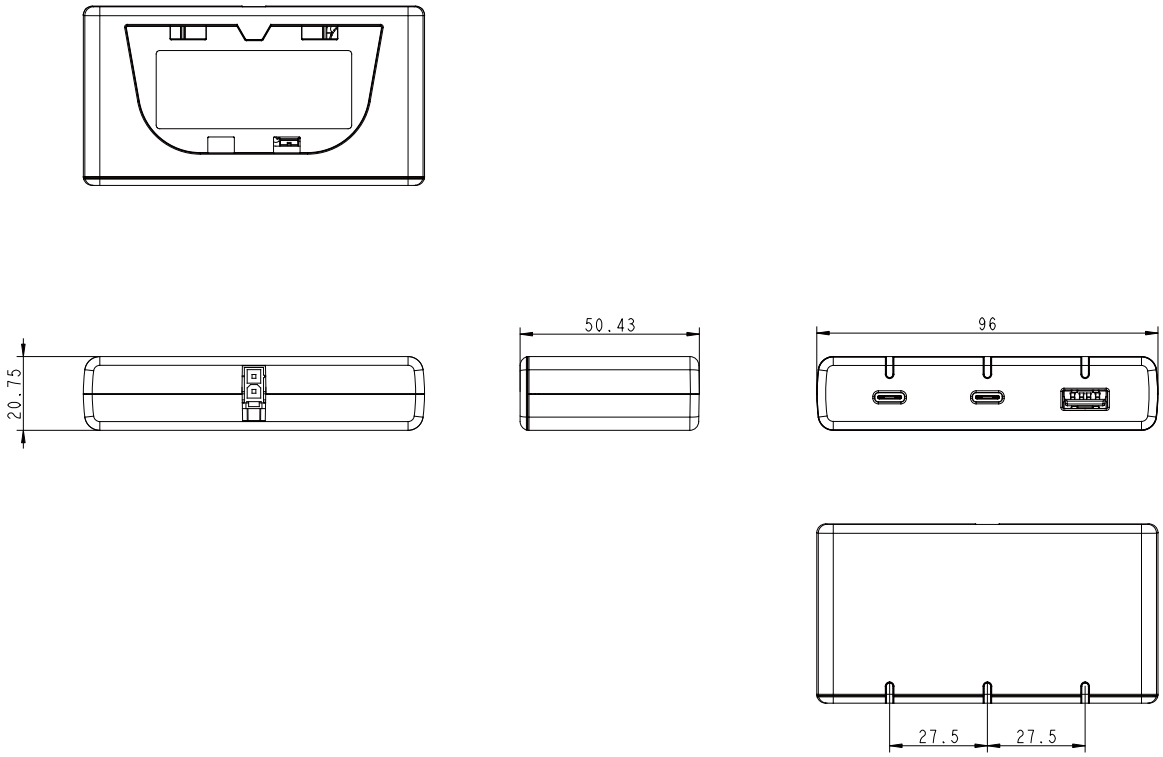

Desk2Device USB桌上电源尺寸（mm）

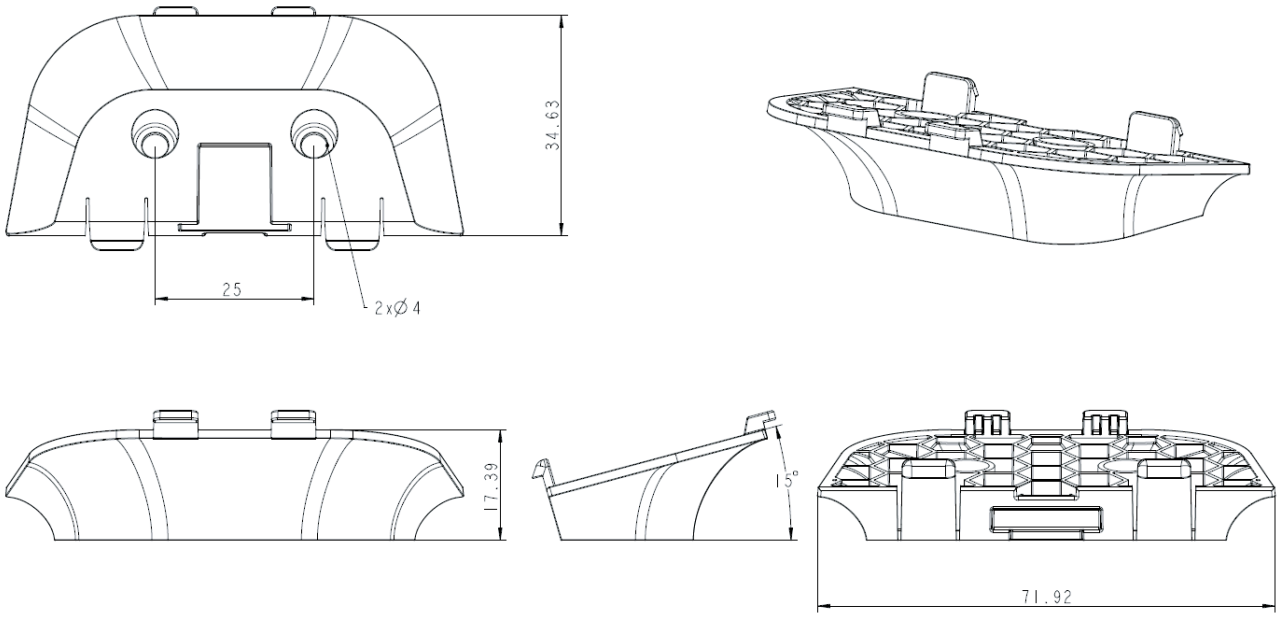

倾斜支架尺寸（mm）

尺寸图

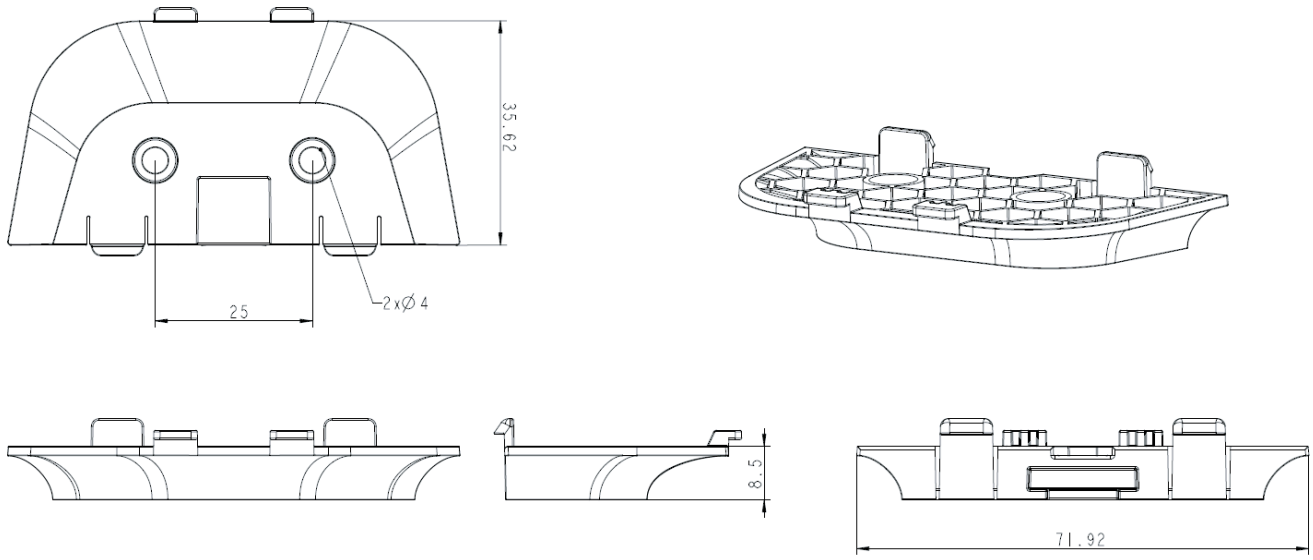

水平支架尺寸（mm）

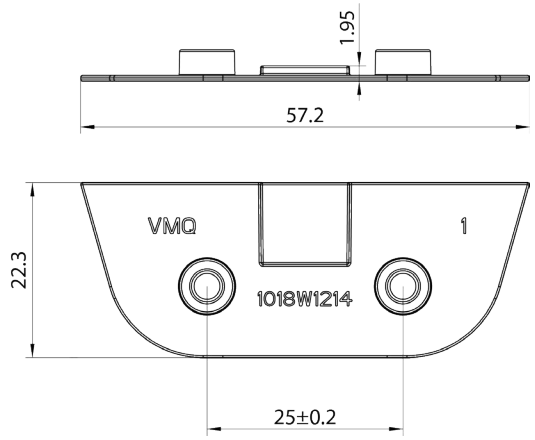

橡胶垫尺寸（mm）

商品编号	长度（L）
CAB0965388-1800	1800 mm

专用电缆

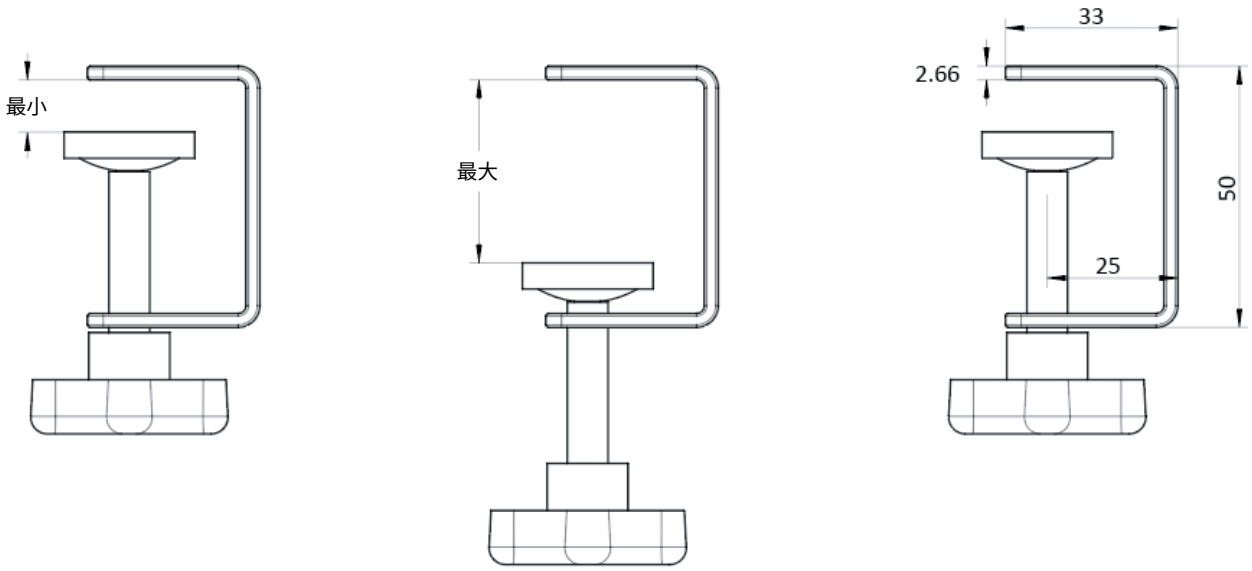

最小	10 ± 5 mm
最大	35 ± 5 mm

C形夹尺寸（mm）

Desk2Device USB 桌上电源
订购示例:

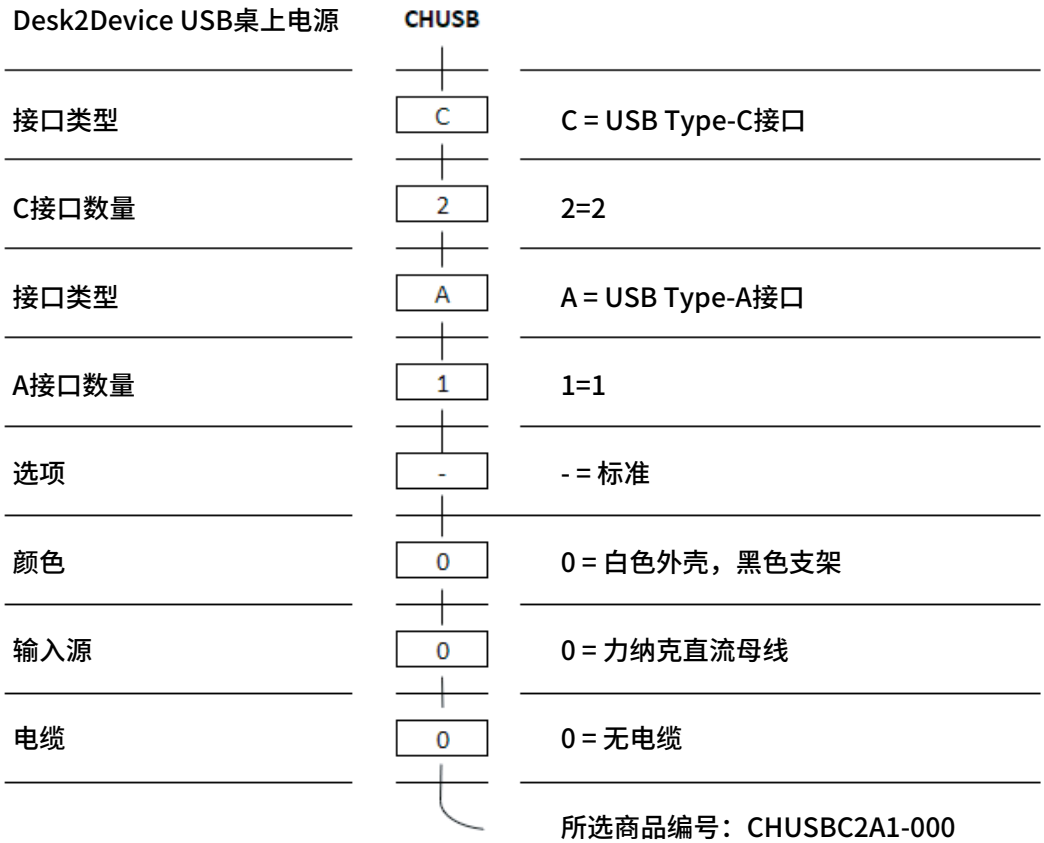

*: 使用可拆卸电缆——专用电缆CAB0965388或任何符合力纳克标准直流母线电缆。
请以40件为单位订购Desk2Device USB桌上电源。一箱40件。

电缆和C形夹

产品	商品编号	说明
电缆	CAB0965388-1800	专用电缆；长度1800 mm
C形夹	SA1018W1212	用于安装桌上电源的C形夹

Copyright © LINAK MA M9-15-DESK2DEVICE 001-2022.09

LINAK® 对目录、手册及其他材料中可能出现的错误或纰漏概不负责。LINAK保留更改产品的权利，恕不另行通知。LINAK不能保证产品的可获得性，并且保留停止销售任何产品的权利。用户须自行确定LINAK产品在特定条件下的适用性。所有销售活动均需遵守LINAK网站提供的《销售与交付标准条款》。

LINAK及LINAK标志均为LINAK公司的注册商标。保留所有权利。